

ЈАВНО КОМПАНИЈО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

17 DEC 2009

641/16

год.
БЕОГРАД, ЈАКИВАЧЕВИЋА 4

Рок је

унето

6623.19.1

182

1. ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ Београд, Мије Ковачевића бр. 4, кога заступа генерални директор Александар Стаменковић, (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. "БЛАГОЈЕВИЦА" д.о.о., Младеновац, Краља Петра I бр. 1а, кога заступа директорка Гладовић Олга (у даљем тексту: Испоручилац).

тек. рачун : 255-4823-53

матични број: 06513328

порески број (ПИБ): 100348626

Закључују:

**УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА**

Број набавке : О.П. 50/2009

Предмет уговора

Члан 1.

Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи и угради, а Наручилац преузме и плати 70 (седамдесет) подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m³, у свему према понуди Испоручиоца број 129 од 06.11.2009. године, спецификацији, опису посла и пројектној и техничкој документацији, које чине саставни део овог Уговора.

Вредност уговора

Члан 2.

Укупна цена набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи 24.605.000,00 динара,

(словима: двадесетчетири милиона шест стотина пет хиљада динара).

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 29.033.900,00 динара,

(словима: двадесет девет милионатридесет три хиљаде девет стотина динара).

Цена наведена у ставу 2. овог члана, подразумева испоруку 70 камада подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m³, ФЦО ЈКП «Градска чистоћа», са свим зависним трошковима, као и уградњу, са укљученим свим трошковима за материјал, радове и другим зависним трошковима ради извршења уградње, у свему према понуди.

Уговорена вредност из става 2 овог члана је фиксна до окончања посла.

Рок и начин плаћања

Члан 3.

Наручилац се обавезује да за набавку и уградњу 70 подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m³, обезбеди средства у укупном износу од 29.033.900,00 динара, и иста пренесе на рачун Испоручиоца бр. 255-4823-53, на следећи начин:

За испоруку:

Аванс у износу од 50 % од вредности 70 камада подземних контејнера са испоруком, што износи 12.302.500,00 динара без ПДВ-а, односно 14.516.950,00 динара са ПДВ-ом, а након достављања Наручиоцу банкарске гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговореног износа.

Преостали износ до пуног износа вредности 70 комада контејнера од 50%, односно 12.302.500,00 динара без ПДВ-а, 14.516.950,00 динара са ПДВ-ом, наручилац плаћа сукцесивно, за сваки контејнер, по извршеној уградњи и пријему радова од стране наручиоца, (на основу записника о пријему радова), у износу од динара 351.500,00 без ПДВ-а, 414.770,00 динара са ПДВ-ом за један контејнер, у року од 8 дана од дана испостављања фактуре умањене за уплаћени аванс.

За уградњу:

Наручилац плаћа сукцесивно, после уградње контејнера, а по извршеном пријему радова, у року од 8 дана од дана испостављања фактуре.

Уградња једног контејнера са свим трошковима износи 42.750,00 динара без ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом који износи 7.695,00 динара, износи укупно 50.445,00 динара.

Уградња 70 комада подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m³ износи 2.992.500,00 динара без ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом у износу од 538.650,00 динара, износи укупно 3.531.150,00 динара.

Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.

Рок и начин испоруке

Члан 4.

Испоручилиц се обавезује да испоруку 70 подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m³ изврши у року од 60 календарских дана од дана закључења уговора.

) Динамике испоруке: 30 комада у року од 40 календарских дана од дана закључења уговора, а остатак од 40 комада, за преосталих 20 дана.

Примопредаја је у пословном простору ЈКП „Градска чистота“, о чему ће се сачинити Записник који потписују представник Испоручиоца и представник „Градске чистоће“.

Место испоруке је ЈКП „Градска чистота“, Београд, Мије Ковачевића бр. 4.

Уградња

Члан 5.

Уградња подземних контејнера за кућни отпад на територији града Београда се реализује на основу плана локација. Од момента предаје плана, дела плана почиње да тече рок за уградњу контејнера. Наручилац преузима обавезу добијања сагласности на локације од надлежних предузећа и организационих јединица Градске управе..

Испоручилац уградњу врши на основу плана за локације и по распореду који одређује Наручилац уз следеће услове:

Рок за уградњу за сваки појединачан контејнер износи 3 радна дана.

Испоручилац се обавезује да буде организован тако да, по захтеву Наручиоца, истовремено може да ради највише на 5 независних локација.

Транспорт и трошкови транспорта контејнера од места испоруке у Београду, Мије Ковачевића бр. 4, до локације предвиђене за уградњу, су у обавези Испоручиоца.

Члан 6.

У случају прекорачења рокова из члана 4. и 5. овог уговора, Испоручилац се обавезује да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од износа из члана 2. став 2. овог уговора, а не више од 5%.

У случају кашњења дужег од 10 (десет) дана, Наручилац задржава право да откаже предметни Уговор и пусти на наплату банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за повраћај уговореног аванса из члана 10. овог уговора.

Гарантни рок

Члан 7.

Испоручилац обавезује да ће у гарантном року, у условима редовне експлоатације, о свом трошку отклонити недостатке, односно извршити замену оштећених делова и довести у исправно стање уgraђене елементе, делове елемената и опрему.

Период гарантног рока се рачуна за сваки контејнер појединачно од дана обостраног потписивања записника о пријему радова и траје 5 година.

Рок за отклањање недостатака у гарантном року је највише 3 календарска дана рачунајући од дана пријаве регистрованог недостатка Испоручиоцу од стране Наручиоца. Под пријавом се подразумева писани

документ упућен путем факса или е-поште, при чему потврда о пријему има снагу доказа за активирање мера финансијског обезбеђења.

Надзор

Члан 8.

Наручилац ће са стране одредити лице за инвеститорски надзор радова, у смислу контроле динамике и рокова за уградњу предвиђених уговором, квалитета и усклађености изведеног са техничком документацијом, као и давања упутства и предлога решења за којима се може указати потреба услед околности које нису могле бити предвиђене пре отпочињања радова.

За сваку појединачну локацију након извршења радова лице одређено да врши надзор од стране Наручиоца и овлашћени представник Испоручиоца ће саставити и потписати Записника о пријему радова.

Записник о пријему радова је основ за испостављени рачун и његов је саставни део.

Остале обавезе Испоручиоца

Члан 9.

Испоручилац је обавезан да се приликом извршења уговора у свему придржава документације која је саставни део прихваћене понуде Испоручиоца, а која садржи следеће делове који су достављени у аналогној форми:

1. проектну и техничку документацију која мора да садржи следеће делове:
 - пројектну и техничку документацију за сваки од елемената и делова који се уграђује појединачно; са карактеристичним димензијама и описом материјала од кога су израђени
 - опис поступка уградње, карактеристичне позиције, са скицама, пројектном и техничком документацијом; основом, карактеристичним пресецима и димензијама
 - опис поступка експлоатације, начина пражњења, са скицама
 - упутство за руковање
2. каталог резервних делова

Наручилац има право да у току реализације Уговора проверава истоветност уговорених и испоручених добара, а на основу документације из става 1. овог члана Уговора.

У случају да постоји разлика код било ког елемента, наручилац има право раскида Уговора и активирања средстава финансијског обезбеђења из члана 10 овог уговора.

Испоручилац је обавезан:

- да води грађевинску књигу.
- да се при раду придржава мера заштите предвиђених законом и правилима струке (заштита јаме од обрушавања, црпљење подземне воде, безбедност радника и пролазника, заштита возила од оштећења). Сви трошкови настали услед непридржавања мера заштите, падају на терет понуђача.
- да радове на ископу земље обавља пажљиво, због могућег оштећења инсталација које се налазе испод површине земље,
- да о свему што може да доведе до опасности по људе или оштећења имовине, одмах обавести надзор одређен од стране наручиоца - инвеститора, обезбеди градилиште, заштити имовину у непосредној околини и обустави радове. Наставак радова је могућ искључиво по налогу надзора, да по завршеним радовима са локације уклони материјал, опрему, средства за рад и очисти локацију на којој је извршена уградња контејнера.
- да по завршеним радовима са локације уклони материјал, опрему, средства за рад и очисти локацију на којој је извршена уградња контејнера.
- по завршетку радова овлашћени представник понуђача заједно са надзором инвеститора потписује записник о пријему радова за сваку појединачну локацију. Записник је основ за испостављени рачун и његов је саставни део.

По пријему радова тече гарантни рок за испоручене елементе подземних контејнера и период у којем се прати и утврђује квалитет изведених радова и добро извршење после.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од седам дана од дана потписивања Уговора достави:

- банкарску гаранцију за повраћај уговореног аванса са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначну испоруку и уградњу контејнера;
 - банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговорених добара са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за коначну испоруку и уградњу контејнера.
- Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара и уградњу из члана 1. овог уговора у року који је наведен у члану 4. и 5. уговора, Наручилац ће раскинути уговор и активирати - дати налог на наплату - банкарске гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла.

Гаранције, из става 1. овог члана, биће враћена Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Испоручилац се обавезује да 7 дана од дана извршене испоруке предметних добара достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% вредности уговорених добара са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, биће враћена Испоручиоцу након истека гарантног рока.

Гаранције наведене у овом члану морају имати клаузулу да су „ наплативе на први позив, без приговора, неопозиве и безусловне “.

Члан 11.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

) *Раскид уговора*

Члан 12.

12.1. Право наручнице да раскине Уговор

Наручилац може да раскине Уговор у следећим случајевима:

- ако надлежни орган забрани даље извршавање уговорених послова
- ако испоручилац дође у ситуацију да не може више да испуњава своје обавезе према Уговору
- ако наступе околности више силе предвиђене овим Уговором

12.2. Право испоручиоца да раскине Уговор

Испоручилац може да рескине Уговор ако Наручилац своје уговорне обавезе не извршава у уговореним роковима или на уговорени начин.

Због неистпуњења уговорних обавеза од стране Наручиоца, Испоручилац може да раскине Уговор тек пошто је оставио Наручиоцу разумни накнадни рок за њихово испуњење, а Наручилац ни у том накнадном року не испуни своје обавезе.

Накнадни рок као услов за раскид Уговора не одређује се једино када Наручилац изјави да не може да испуни уговорне обавезе.

12.3. Писмено обавештење о раскиду Уговора

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни
У изјави мора да буде назначен основ за раскид Уговора.

12.4. Последице раскида Уговора

Испоручилац који је одговоран за раскидање Уговоре, дужан је да Наручиоцу надокнади штету која је настала раскидањем Уговора.

Виша сила

Члан 13.

13.1. Виша сила подразумева случајеве који настану независно од воље Наручиоца и Испоручиоца, а који се нису могли предвидети на дан Закључења Уговора.

13.2. Под вишом силом ("VIS MAIOR") подразумевају се такви изванредни спољни догађаји или појаве или природни догађаји, нпр. поплава, пожар, потрес, или пак људске радње, као нпр. доношење прописа

који забрањују, ограничавају или онемогућавају активности на реализацији радова, спасавање, рат, револуција и сл.

- 13.3. Неће се сматрати да било која уговорна страна крши обавезе из Уговора, ако је извршење таквих обавеза спречено деловањем било којих околности више силе.

Решавање спорова

Члан 14.

- 14.1. Спорове који настају у вези извршења предмета Уговора уговорне стране ће првенствено решавати споразумно, у доброј намери и ради заштите заједничких интереса и изналазити решења која ће задовољавати обе уговорне стране.
- 14.2. У том циљу, уговорне стране се обавезују да, одмах по наступању околности које могу да доведу до спора, међусобно обавештавају и предлажу начин превазилажења проблема.
- 14.3. Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за решавање спорова, Уговорне стране уговорају надлежност Трговинског суда у Београду.

Члан 15.

Овај уговор садржи шест страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За наручнице
Генерални директор
Александар Стаменковић

За испоручиоца
директорка
Гладовић Олга

"Благојевића"
град. Није Ковачевића бр. 4

"BLAGOJEVIC" J.d.o.o.

Конкурсна документација
О.П. 50/2009

Br 129

06.11.2009. год.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУЂАЧ: BLAGOJEVIC, DOO Mladenovac Kralja Petra I 1A

ПОНУДА бр. 129 од 06. 11. 2009. године

ЈАВНА НАБАВКА бр.: О.П. 50/2009

У складу са Условима конкурса и конкурсном документацијом спремни смо да испоручимо и уградимо подземне контејнере за кућни отпад запремине 3,0 м³ (70 комада)

РЕКАПИГУЛАЦИЈА ПОНУДЕ

бр		цена са свим трошковима без ПДВ-а	посебно некапацитет	укупно са свим трошковима и ПДВ-ом (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Испорука и уградња контејнера за кућни отпад запремине 3,0м ³ (70 комада)	24.605.000,00	4.428.900,00	29.033.900,00

Словима: dvadesetdevet miliona trideset tri hiljade devetstotinadsto dina динара

Цене су фиксне и непроменљиве до комплетне испоруке и уградње.

Одлука понуде: (мин. 90 календарских дана) 90 kalendarskih dana

Образац структуре цене је саставни део понуде.

Рок испоруке: 60 календарских дана од дана закључења Уговора.

Динамика испоруке: 30 komada u toku od 40 kal dana, a ostatak od 40 komada za preostale 20 kal. dana.

Рок за уградњу: 3 radna dana.

Гарантни период (минимално 5 година): 5 godina

Рок за отклањање недостатака у гарантном периоду (максимално 3 календарска дана):

3 kalendarska dano

Начин плаћања: аванс 50 % (максимални дозволени аванс 50%), односно

аванс 207.385,00 динара од вредности једног подземног контејнера са испоруком

Укупно аванс 14.516.950,00 динара од вредности 70 комада подземних контејнера са испоруком.

Уградњу подземних контејнера наручилац плаћа сумњесивно, после уградње контејнера, а по извршеном пријему радова, у року од 8 дана од дана испостављања фактуре.

Место и датум:

06. 11. 2009.

МП

Потпис одговорног лица понуђача:

Милој Свет

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧ (предузеће): „*BLAGOJEVICA*, D.O.O. Mladnovac Kralja Petra I 1A

ОПИС	Цена по комаду без ПДВ-а	ПДВ по комаду	количина (комада)	Укупно без ПДВ-а	Укупно ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
Подземни контејнери за кућни отпад запремине 3,0m ³ са свим трошковима	308.750,00	55.575,00	70	21.612.500,00	3.890.250,00	25.502.750,00
Уградња подземних контејнера за кућни отпад запремине 3,0m ³	42.750,00	7.695,00	70	2.992.500,00	538.650,00	3.531.150,00
КОНАЧНА ЦЕНА (асерука и уградња)	24.605.000,00	4.428.900,00		29.033.900,00		

Измјене:

06. 11. 2009.

Печат почиње овлашћеној лица понуђача:

1923

DLAGUJEVICA D.O.O.

Mladenovac, Kralja Petra I 1a

Tekuci racun: 255-4823-53 tel./fax. 011/82-30-080

PIB:100348626

PDV:183849116

Mat.Broj:06513328

BLAGOJENICA d.o.o.
Br 94
05-043-105 god
BOSNIA AND HERZEGOVINA

1. PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

✓

PODZEMNI KONTEJNER ZA KUĆNI OTPAD

ZAPREMINE 3,0m³

Podzemni kontejner zapremine 3m³, prikazan u prilogu skicom 1, podrazumeva celinu koja se sastoji iz sledećih elemenata:

1. Armirano betonskog zaštitnog bunkera-kasete, skica 2.
2. Plastičnog kontejnera za deponovanje kućnog otpada, skica 3.
3. Sigurnosne platforme, skica 4.
4. Poklopca kontejnera, skica 5 i
5. Uloška za unos kućnog otpada, skica 6.

Namena podzemnog kontejnera je za deponovanje nekategorisanog kućnog otpada. Opis svakog od navedenih elemenata dat je u daljem tekstu sa odgovarajućim skicama koje su date u prilogu.

Skicom 1 prikazan je podzemni kontejner zapremine 3m³ u celini sa svim pripadajućim pozicijama od kojih je sastavljen.

1. Armirano betonski zaštitni bunker-kaseta

Armirano betonski bunker-kaseta prikazan je u prilogu, skicom 2. Izrađen je od vodonepropusnog betona, otpornog na dejstvo mraza. Beton je kompaktan i neporozan. Izrađen je od prefabrikovanih AB elemenata spremnih za ugradnju na mestu predviđenom za instalaciju kontejnera.

2. Plastični kontejner za deponovanje kućnog otpada

Plastični kontejner za deponovanje kućnog otpada prikazan je u prilogu, skicom 3. Izrađen je od krute plastike koja je samogasiva i ne podržava gorenje. Takođe otporan je na kiseline iz komunalnog otpada i udarce prilikom pražnjenja i manipulacije. Minimalna nosivost je 750 kg. Težina praznog kontejnera je do 120 kg.

3. Sigurnosna platforma

Sigurnosna platforma prikazana je u prilogu, skicom 4. Konstruisana je tako da sa visokim stepenom pouzdanosti, u periodima vremena kada je kontejner van bunkera radi pražnjenja sadržaja, ispuni otvor bunkera i spreči mogućnost povređivanja radnika ili prolaznika. Izrađena je od limova koji su u kvalitetu S355JR.

4. Poklopac kontejnera

Poklopac kontejnera prikazan je u prilogu , skicom 5. Konstruisan je tako da izdržava opterećenje od najmanje 640 daN/m^2 . Izrađen je od nerđajućeg metala koji je tako obrađen da ne dozvoljava klizanje. Zauzima površinu ne veću od $2x2\text{m}$. Veza poklopca i zidova bunkera-kasete je takva da onemogućava prođor atmosferskih padavina u unutrašnjost bunkera-kasete. Otvaranje poklopca se ostvaruje uz pomoć pneumatskog amortizera. Poklopac kontejnera ima sigurnosnu bravu sa mogućnošću zaključavanja.

5. Uložak za unos kućnog otpada


Uložak za unos kućnog otpada prikazan je u prilogu, skicom 6. Postavljen je centralno na poklopac kontejnera. Izrađen je od metala sa antikorozionom zaštitom. U sebi ima sigurnosni poklopac koji zatvara unutrašnjost kontejnera prilikom ubacivanja kese sa komunalnim otpadom. Sigurnosni poklopac je izrađen od nerđajućeg čelika. Uložak za unos kućnog otpada je učvršćen za poklopac kontejnera tako da se zajedno sa njim podiže prilikom pražnjenja komunalnog otpada. Spoj uloška i poklopca kontejnera je izведен tako da onemogućava prođor atmosferskih padavina u unutrašnjost plastičnog kontejnera i bunkera-kasete.

Kontejner je konstruisan tako da sa unutrašnje strane, ispod poklopca ima predviđeno mesto za postavljanje aparata za gašenje požara.




PRILOG



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. J." or "S. S.", is located in the bottom right corner of the page.

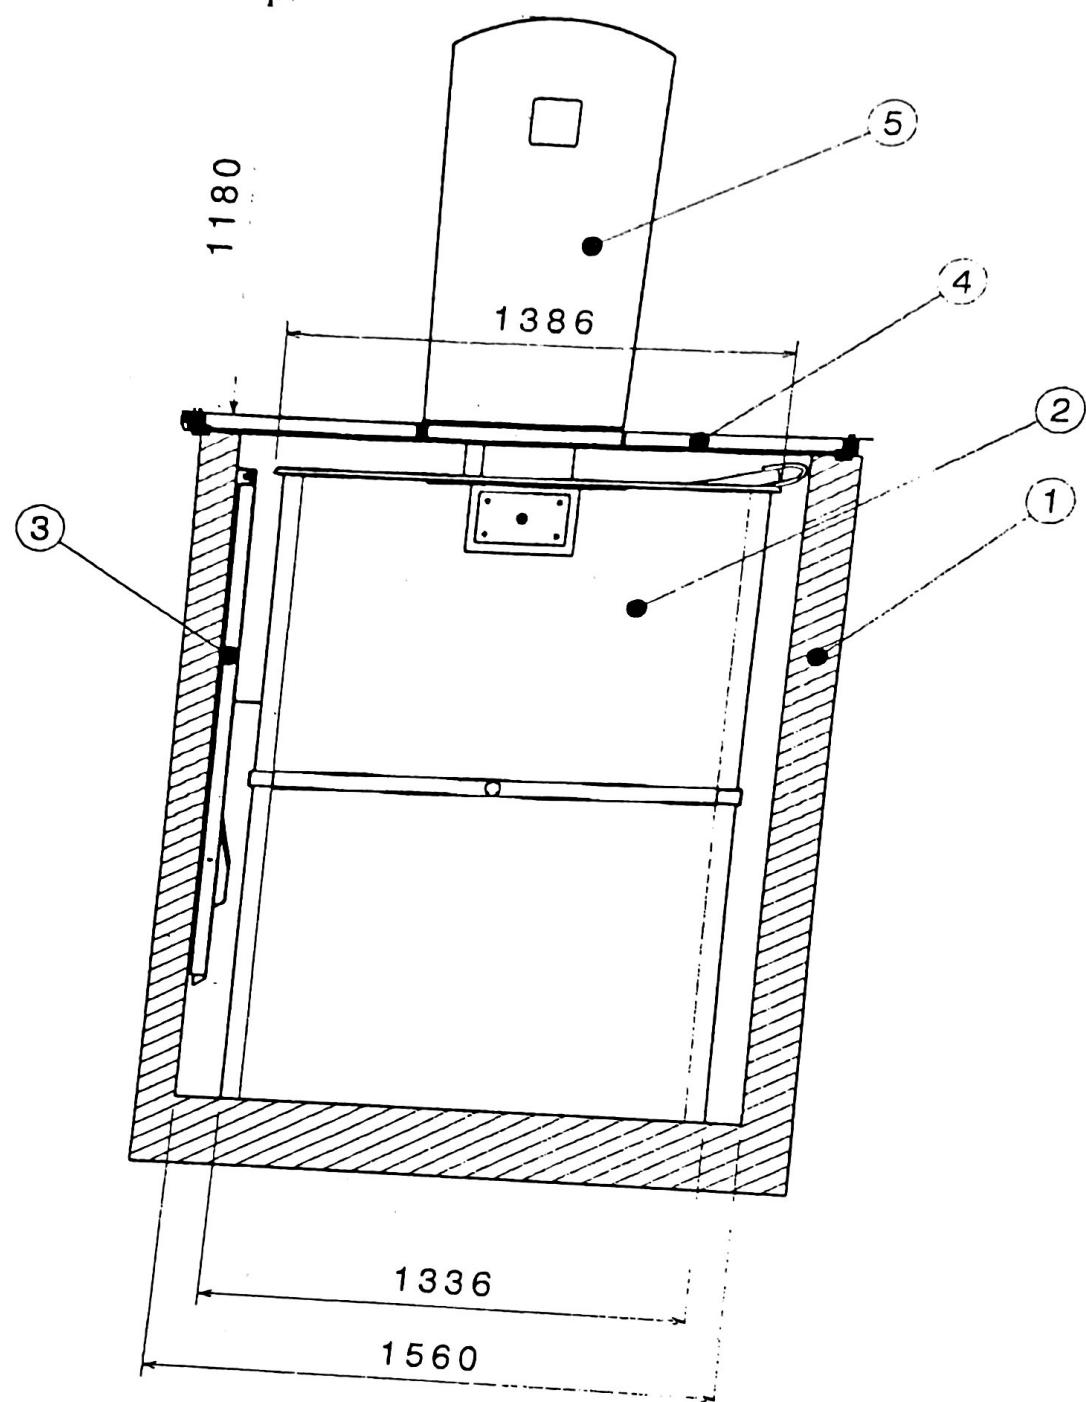


skica 1

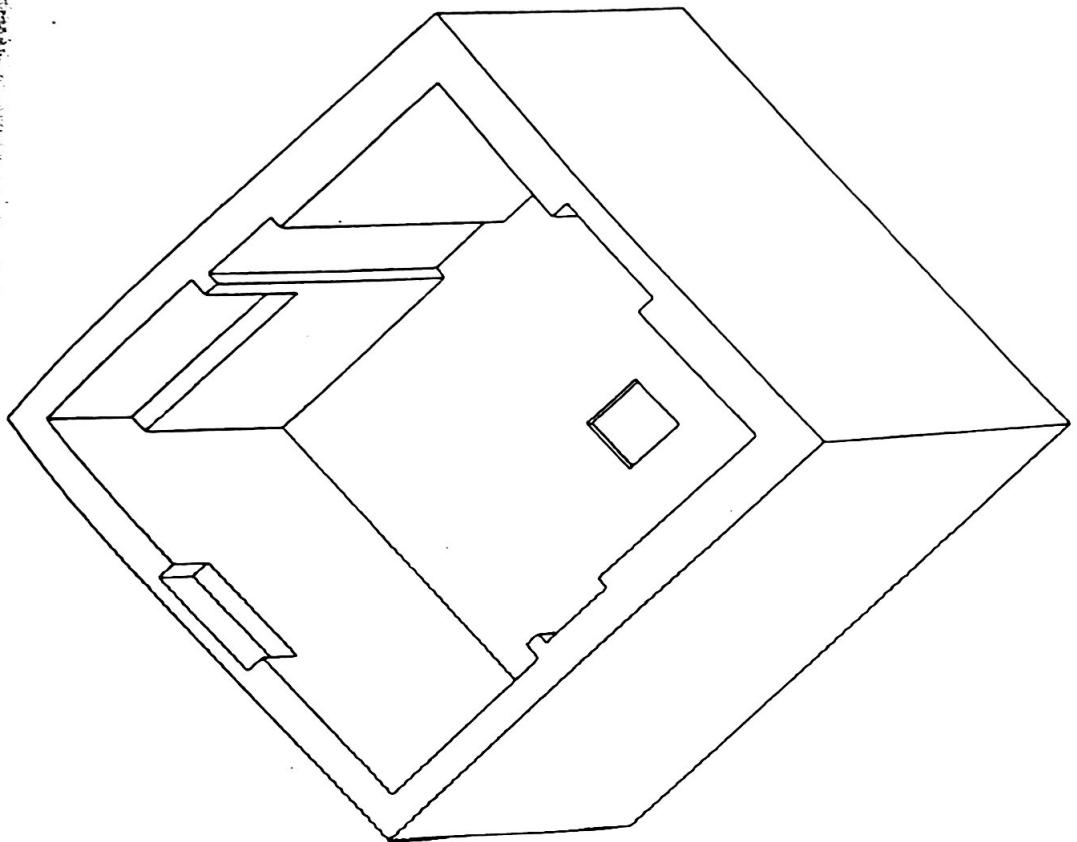

skica 2

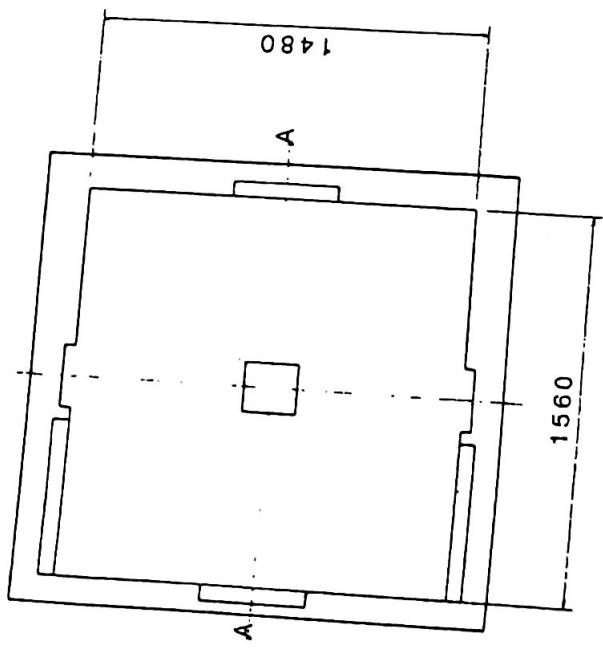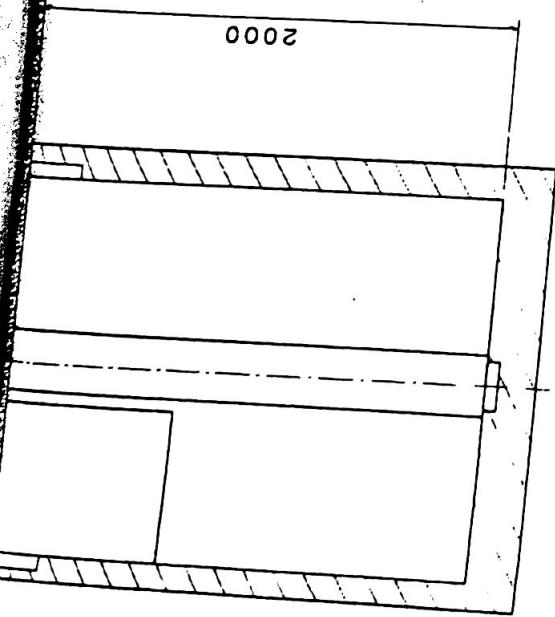


✓

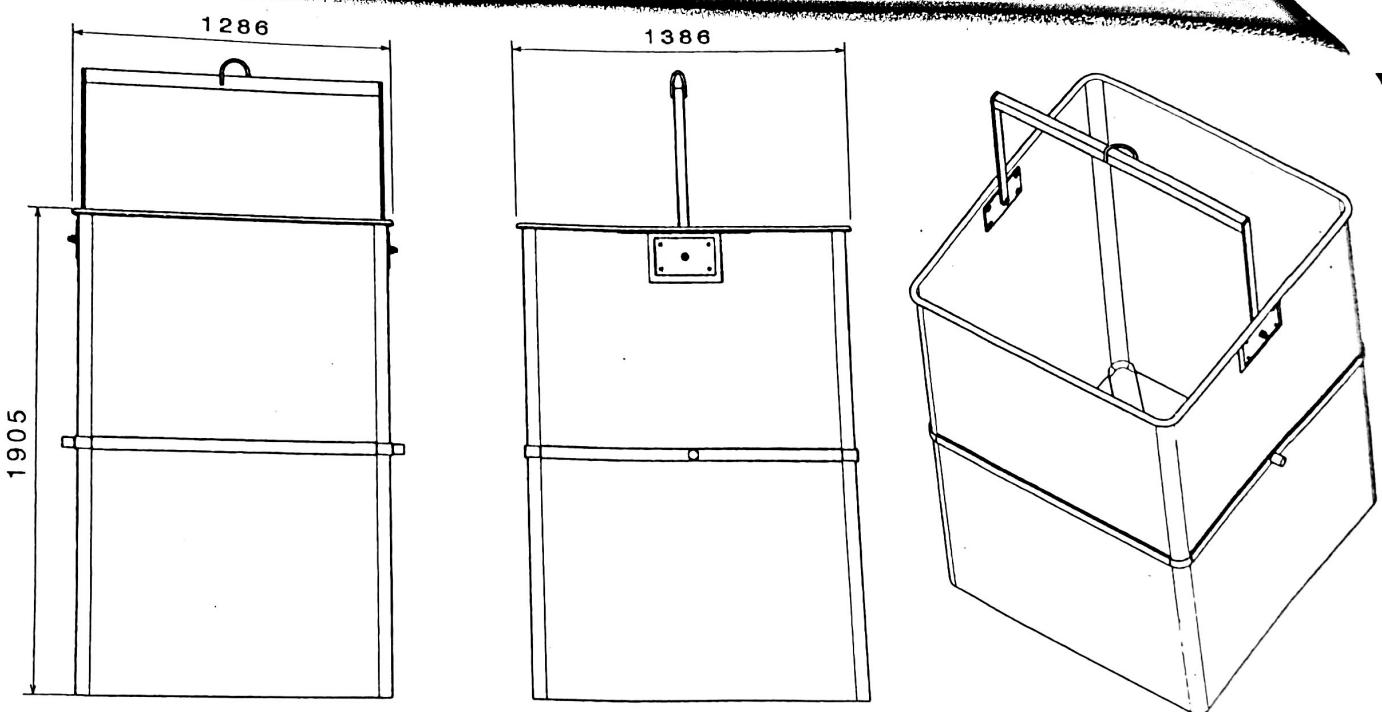


skica 3




skica 4

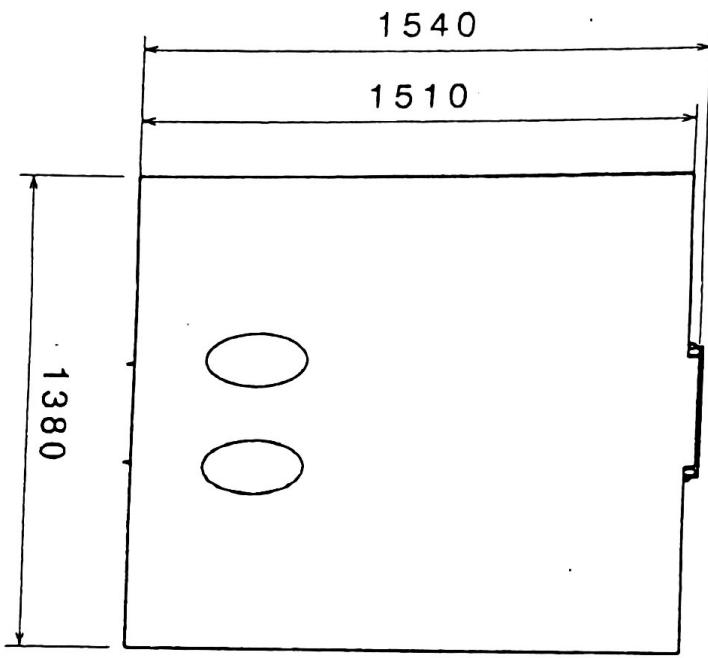


Sk

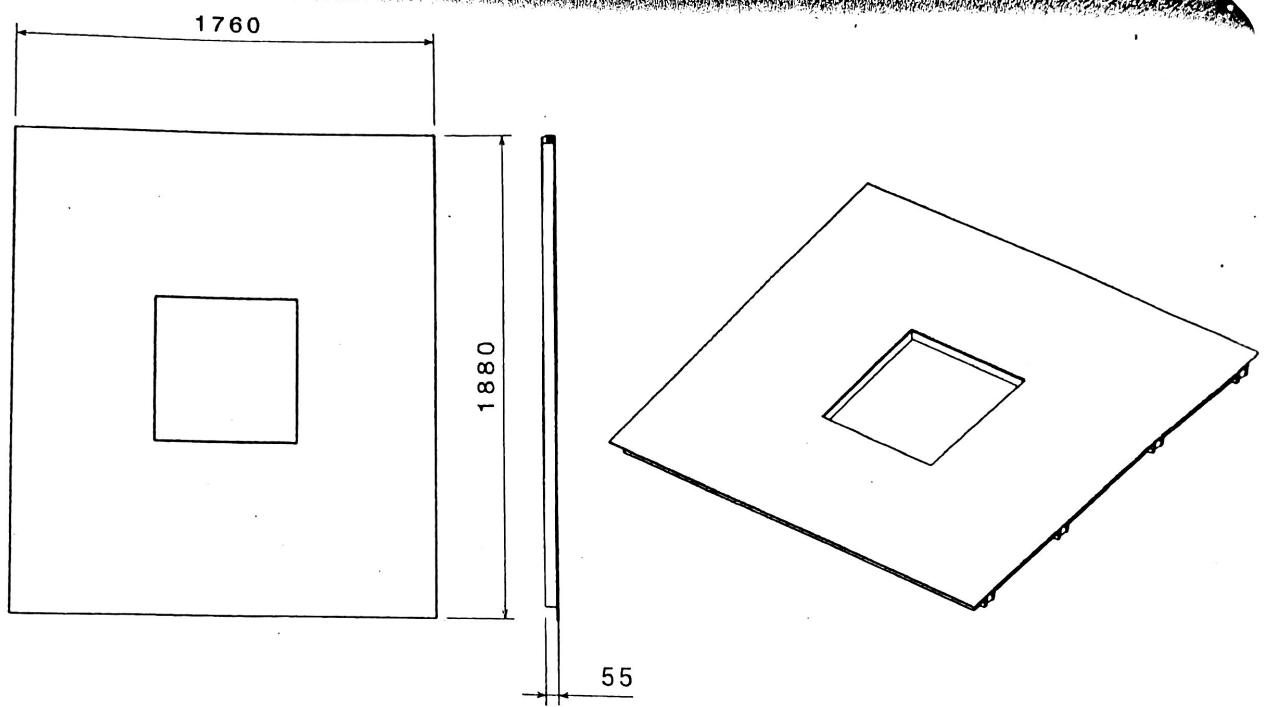

skica 5

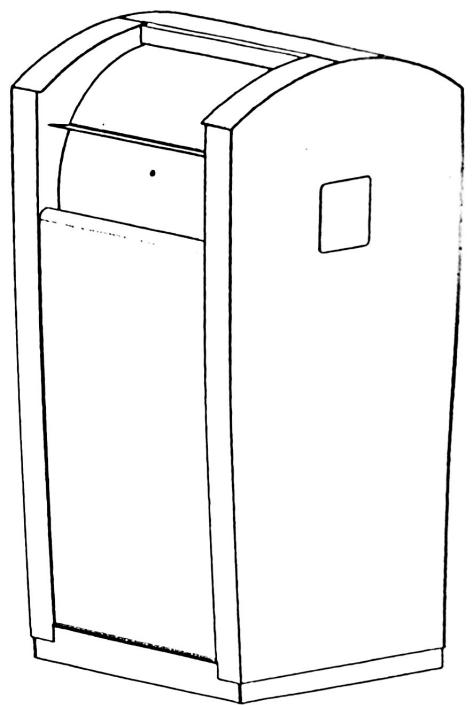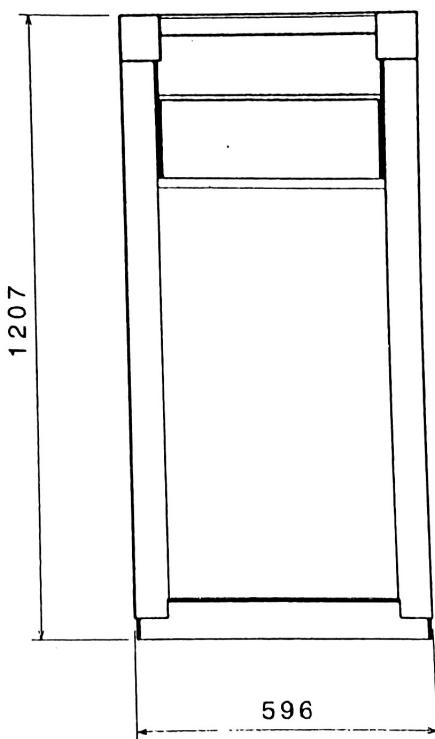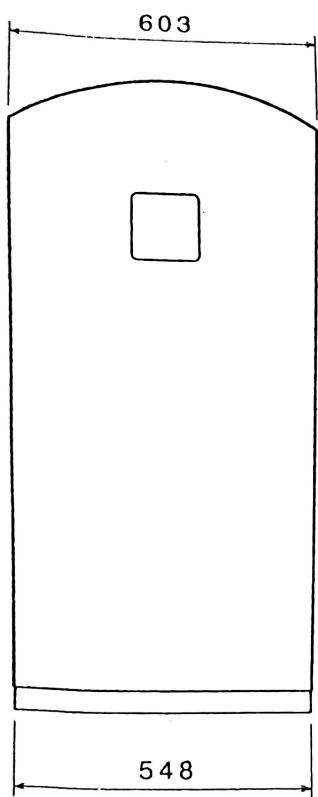

skica 6

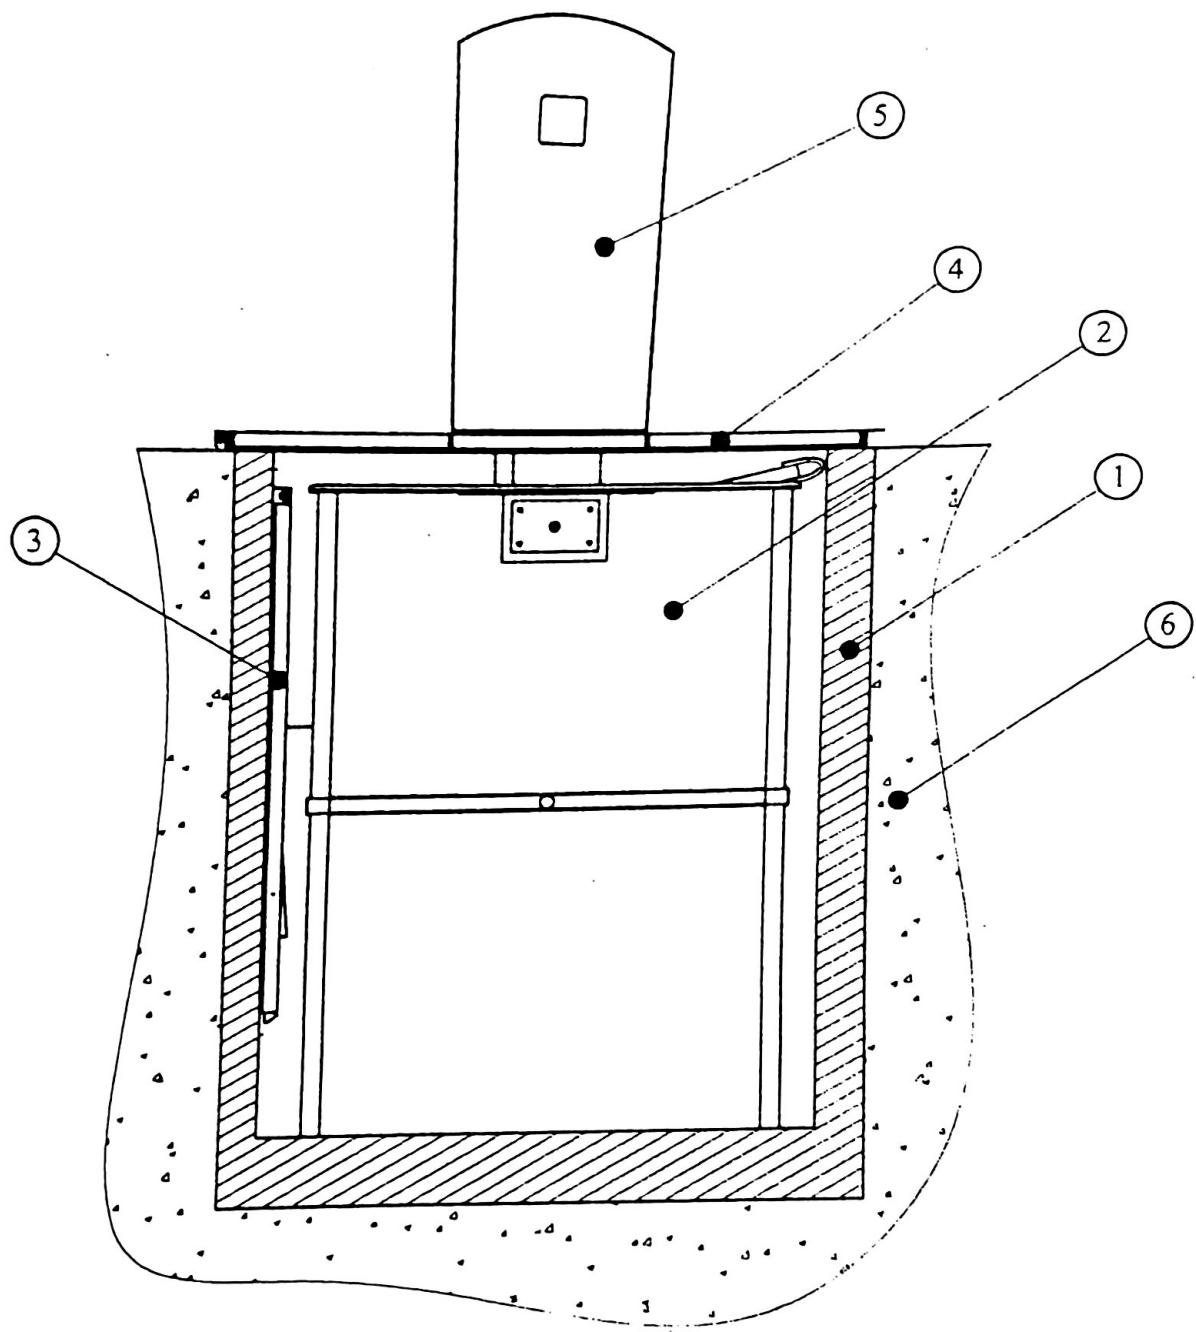

skica 7

SS